



Attrezzatura per il vuoto, la carica ed il lavaggio Equipments for vacuum, charging and flushing



Stazione di vuoto Vacuum kit

42 L/MIN

Articolo/imballo Item/packing	KLIMABOXEASY 1 p
Pompa bistadio 2-stage vacuum pump	42 l/min
Gas utilizzabili Usable gas	R410A - R407C - R422B - R134a (fine scorte R410 e R32)
Manometro Manifold	Universale a 2 vie Universal 2 ways
Tubi con rubinetto Ball valve hoses	2 da 150 cm attacco 5/16" SAE 2 of 150 cm connection 5/16" SAE
Valigia Case	In tessuto con tracolla Of textile fabric with shoulder-belt
Dimensioni valigia Case dimensions	447x260x250 mm



Adattatori inclusi: 1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE con depressore,
1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE

Included adapters: 1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE with depressor,
1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE



Stazione di vuoto e carica
Vacuum and charging kit

42 L/MIN

Articolo/imballo Item/packing	KLIMABOX 1 p
Pompa bistadio 2-stage vacuum pump	42 l/min
Gas utilizzabili Usable gas	R410A - R407C - R422B - R134a (fine scorte R410 e R32)
Bilancia elettronica Electronic scale	Fino - Till 5 Kg
Supporti per bombole Bottle supports	1 x 1/4" SAE 1 x 5/16" SAE
Manometro Manifold	Universale a 4 vie Universal 4 ways
Tubi con rubinetto Ball valve hoses	3 da 150 cm attacco 5/16" SAE 3 of 150 cm connection 5/16" SAE
Valigia Case	In resina con ruote Of plastic with wheels
Dimensioni valigia Case dimensions	600x380x430 mm



Adattatori inclusi: 1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE con depressore,
1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE

Included adapters: 1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE with depressor,
1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE



Stazione di vuoto e carica
Vacuum and charging kit

71 L/MIN

Articolo/imballo Item/packing	KLIMABOXPRO 1 p
Pompa bistadio 2-stage vacuum pump	71 l/min
Gas utilizzabili Usable gas	R410A - R407C R422B - R134a - R32
Bilancia elettronica Electronic scale	Fino - Till 50 Kg
Supporti per bombole Bottle supports	1 x 1/4" SAE 1 x 5/16" SAE
Manometro Manifold	Digitale universale a 4 vie Universal digital 4 ways
Tubi con rubinetto Ball valve hoses	3 da 150 cm attacco 5/16" SAE 3 of 150 cm connection 5/16" SAE
Valigia Case	In resina con ruote Of plastic with wheels
Dimensioni valigia Case dimensions	600x380x430 mm



Adattatori inclusi: 1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE con depressore,
1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE

Included adapters: 1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE with depressor,
1 x M5/16" SAE- F1/4" SAE


Pompa bistadio per alto vuoto
 Two-stage vacuum pump

42 L/MIN

Articolo/imballo Item/packing	NPAV42 1 p
Portata nominale Swept volume	42 l/min
Vuoto finale Ultimate vacuum	2×10^{-1} Pa
Potenza motore Motor power	1/4 CV - HP
Alimentazione Power supply	220 - 240 V
Peso netto Net weight	4,3 Kg
Dimensioni Dimensions	240x93x200 mm
Accessori inclusi Included accessories	Vacuometro ed elettrovalvola Vacuum gauge and solenoid valve
Attacco per tubo Hose connection	Maschio da 1/4" SAE + adattatore Femmina 1/4" SAE/Maschio 5/16" SAE Male 1/4" SAE + adapter Female 1/4" SAE/Male 5/16" SAE
Uso Usage	La pompa è spedita vuota. Prima di avviare la pompa inserire l'olio che si trova all'interno della confezione e leggere attentamente le istruzioni d'uso. Carica d'olio 150 ml. The pump is supplied empty. Before starting it, insert the oil you find in the packing and read carefully the use instructions. Oil tank 150 ml.


Pompa bistadio per alto vuoto
 Two-stage vacuum pump

71 L/MIN

Articolo/imballo Item/packing	NPAV72 1 p
Portata nominale Swept volume	71 l/min
Vuoto finale Ultimate vacuum	2×10^{-1} Pa
Potenza motore Motor power	1/3 CV - HP
Alimentazione Power supply	220 - 240 V
Peso netto Net weight	7,8 Kg
Dimensioni Dimensions	280x115x230 mm
Accessori inclusi Included accessories	Vacuometro ed elettrovalvola Vacuum gauge and solenoid valve
Attacco per tubo Hose connection	Maschio da 1/4" SAE + adattatore Femmina 1/4" SAE/Maschio 5/16" SAE Male 1/4" SAE + adapter Female 1/4" SAE/Male 5/16" SAE
Uso Usage	La pompa è spedita vuota. Prima di avviare la pompa inserire l'olio che si trova all'interno della confezione e leggere attentamente le istruzioni d'uso. Carica d'olio 300 ml. The pump is supplied empty. Before starting it, insert the oil you find in the packing and read carefully the use instructions. Oil tank 300 ml.





Pompa bistadio per alto vuoto
Two-stage vacuum pump

128 L/MIN

Articolo/imballo Item/packing	NPAV120 1 p
Portata nominale Swept volume	128 l/min
Vuoto finale Ultimate vacuum	2×10^{-1} Pa
Potenza motore Motor power	1/2 CV - HP
Alimentazione Power supply	220 - 240 V
Peso netto Net weight	8,6 Kg
Dimensioni Dimensions	320x125x232 mm
Accessori inclusi Included accessories	Vacuometro ed elettrovalvola Vacuum gauge and solenoid valve
Attacco per tubo Hose connection	Maschio da 1/4" SAE + adattatore Femmina 1/4" SAE/Maschio 5/16" SAE Male 1/4" SAE + adapter Female 1/4" SAE/Male 5/16" SAE
Uso Usage	La pompa è spedita vuota. Prima di avviare la pompa inserire l'olio che si trova all'interno della confezione e leggere attentamente le istruzioni d'uso. Carica d'olio 350 ml. The pump is supplied empty. Before starting it, insert the oil you find in the packing and read carefully the use instructions. Oil tank 350 ml.



Tester di verifica
Check tester

Articolo/imballo Item/packing	NTS410 1 p
Descrizione Description	Il tester permette, in modo molto semplice, di verificare ed eventualmente aggiungere gas refrigerante negli impianti di condizionamento. The tester allows, in a very easy way, to check and eventually to add refrigerant gas to the conditioning systems.
Gas utilizzabili Usable gas	R410A
Valigetta Case	Inclusa Included



Valigia per attrezzatura

Case for tools

Articolo/imballo Item/packing	NPAVT 1 p
Materiale Material	Tessuto Textile fabric
Dimensione Dimension	con tracolla with shoulder-bell 45x27xH25 cm



NPAVC 1 p
Plastica Plastic
con ruote with wheels 60x38xH43 cm



Vacuometro di ricambio per pompe

Replacement vacuum gauge for pumps

Articolo/imballo Item/packing	NPV-V 1 p
Ø manometro Gauge diameter	Ø 70 mm
Per pompe For pumps	NPAV42 NPAV72



NPV-V120
Ø 90 mm
NPAV42 NPAV72 NPAV120



Elettrovalvola di ricambio per pompe

Replacement solenoid valve for pumps

Articolo/imballo Item/packing	NPV-E42 1 p
Per pompe For pumps	NPAV42



NPV-E120 1 p
NPAV72 NPAV120



Adattatore

Adapter

Articolo/imballo Item/packing	NG14516 1 p
Dimensioni Dimensions	M1/4" SAE F5/16" SAE



NG51614 10 p
M5/16" SAE F1/4" SAE



Olio lubrificante per pompe

Lubricant oil for pumps

Articolo/imballo Item/packing	NOIL250 10 p
Quantità Quantity	250 ml





Unità di recupero gas con separatore degli oli
Gas recovery unit with oil separator

Articolo/imballo Item/packing	NRB32 1 p	
Gas recuperabili Recoverable gas	Tutti i gas refrigeranti incluso R32 All refrigerant gas included R32	
Filtro essiccatore Drier filter	Incluso Included	
Potenza motore Motor power	1/2 CV - HP	
Alimentazione Power supply	220V - 240V / 50-60Hz	
Peso netto Net weight	15 Kg	
Dimensioni Dimensions	485x220x365 mm	
Capacità di recupero Recovery capacity	Vapore - Vapor	15,6 Kg/h
	Liquido - Liquid	111,0 Kg/h
	Push - Pull	373,2 Kg/h



Uso Usage	Recuperatore con motore a secco, funziona con i principali gas refrigeranti. Il prodotto è conforme alla procedura per unità di recupero e riciclo ISO 11650 Recovery unit with dry motor, it works with the common refrigerants. The product complied to procedure for the recovery and recycling units ISO 11650	
--------------	---	--



Unità di recupero gas con separatore degli oli
Gas recovery unit with oil separator

Articolo/imballo Item/packing	NRB34 1 p	
Gas recuperabili Recoverable gas	Tutti i gas refrigeranti eccetto R32 All refrigerant gas except R32	
Filtro essiccatore Drier filter	Incluso Included	
Potenza motore Motor power	1/2 CV - HP	
Alimentazione Power supply	220V - 240V / 50-60Hz	
Peso netto Net weight	15 Kg	
Dimensioni Dimensions	485x220x365 mm	
Capacità di recupero Recovery capacity	Vapore - Vapor	15,6 Kg/h
	Liquido - Liquid	111,0 Kg/h
	Push - Pull	373,2 Kg/h



Uso Usage	Recuperatore con motore a secco, funziona con i principali gas refrigeranti. Il prodotto è conforme alla procedura per unità di recupero e riciclo ISO 11650 Recovery unit with dry motor, it works with the common refrigerants. The product complied to procedure for the recovery and recycling units ISO 11650	
--------------	---	--

Kit estrattore valvole e accessori Valve remover kit and accessories

Articolo/imballo Item/packing	NEV14-516 1 p
Materiale estrattore Remover material	Alluminio Aluminium
Valvole Valve	10 pezzi - pieces
Percussori per tubi Hose stickers	10 pezzi - pieces
Guarnizioni per tubi Hose gasket	10 pezzi - pieces x 1/4" 10 pezzi - pieces x 5/16"



Utensile toglivalvole Valve core remover

Articolo/imballo Item/packing	NCT 6 p
Materiale Material	Alluminio Aluminium



Adattatore Adapter

Articolo/imballo Item/packing	NG14516 1 p	NG51614 10 p
Dimensioni Dimensions	M1/4" SAE F5/16" SAE	M5/16" SAE F1/4" SAE



Raccordo girevole a 90° Swivel connector 90°

Articolo/imballo Item/packing	N1414 10 p	N14516 10 p	N516 10 p
Dimensioni Dimensions	M1/4" SAE F1/4" SAE	M1/4" SAE F5/16" SAE	M5/16" SAE F5/16" SAE



Rubinetto a sfera Ball valve

Articolo/imballo Item/packing	NA1414 10 p	NA14516 10 p	NA516 10 p
Dimensioni Dimensions	M1/4" SAE F1/4" SAE	M1/4" SAE F5/16" SAE	M5/16" SAE F5/16" SAE



Tubo flessibile di carica con rubinetto a sfera
Flexible charging hose with shut-off ball valve

	NBFR150-410 10 p	NRFR150-410 10 p	NYFR150-410 10 p
Articolo/imballo Item/packing			
Attacchi Connections	5/16" SAE	5/16" SAE	5/16" SAE
Lunghezza Length	150 cm	150 cm	150 cm
Pressione di scoppio Bursting pressure	30 MPa	30 MPa	30 MPa
Colore Colour	Blu Blue	Rosso Red	Giallo Yellow

Set di 3 Tubi flessibili di carica
Set of 3 Flexible charging hoses

	N3FR150-410 5 p	N3FR150 5 p	N3F150-410 5 p	N3F150 5 p
Articolo/imballo Item/packing				
Attacchi Connections	5/16" SAE	1/4" SAE	5/16" SAE	1/4" SAE
Lunghezza Length	3 x 150 cm	3 x 150 cm	3 x 150 cm	3 x 150 cm
Pressione di scoppio Bursting pressure	30 MPa	30 MPa	30 MPa	30 MPa
Colore Colour	Rosso, Giallo e Blu, Red, Yellow and Blue, with ball valve		Rosso, Giallo e Blu Red, Yellow and Blue	


Guarnizioni di ricambio
Replacement gasket

	NGT516 10 p	NGT14 10 p
Per tubi For hoses	5/16" SAE	1/4" SAE
Materiale Material	Gomma Rubber	Gomma Rubber




Gruppo manometrico a 4 vie
Manifold gauge 4 ways

Articolo/imballo Item/packing	NEM4-R32 1 p
Per gas For gas	R32 - R410A
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Materiale corpo Body material	Alluminio Aluminium

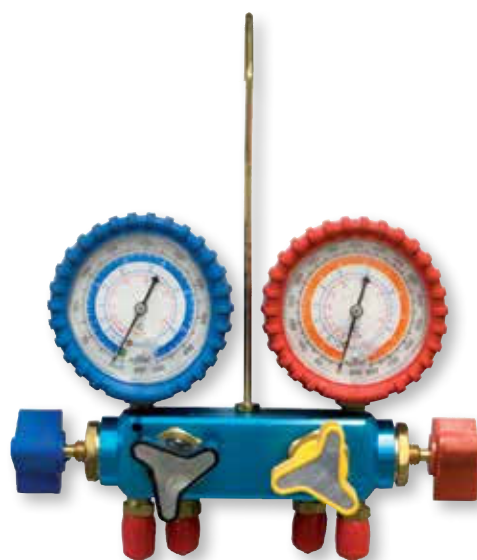

Gruppo manometrico a 4 vie
Manifold gauge 4 ways

Articolo/imballo Item/packing	NEM4-410 1 p
Per gas For gas	R410A
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Materiale corpo Body material	Alluminio Aluminium

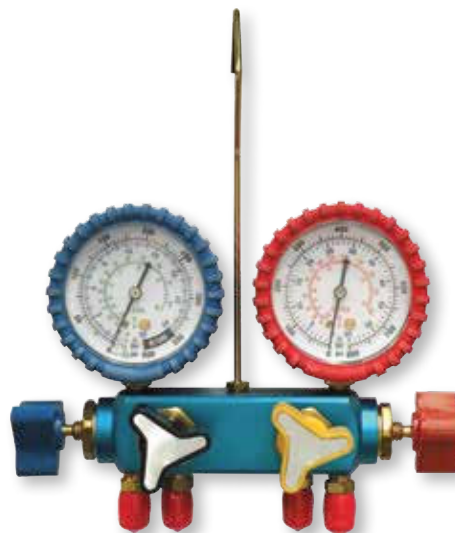

Gruppo manometrico a 2 vie Ø 54 mm
Manifold gauge 2 ways Ø 54 mm

Articolo/imballo Item/packing	NEMS2-R32 1 p
Per gas For gas	R32 - R410A
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Materiale corpo Body material	Alluminio Aluminium



Gruppo manometrico a 4 vie
Manifold gauge 4 ways

Articolo/imballo Item/packing	NEM4U 1 p
Per gas For gas	R410A - R407C - R422B - R134a
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Materiale corpo Body material	Alluminio Aluminium



Gruppo manometrico digitale a 4 vie
Digital manifold gauge 4 ways

Articolo/imballo Item/packing	NEM4E 1 p
Per gas For gas	R32 - R410A - R407C - R422B - R134a
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Materiale corpo Body material	Alluminio Aluminium



Vacuometro con rubinetto a sfera
Vacuum gauge with ball valve

Articolo/imballo Item/packing	NEM1V 1 p
Attacchi Connections	3 x 1/4" SAE + 2 x 5/16" SAE
Adattatore Adapter	F1/4" SAE M5/16" SAE
Materiale corpo Body material	Alluminio Aluminium



Kit gruppo manometrico a 4 vie
Manifold group kit 4 ways

Articolo/imballo Item/packing	NM4-R32 1 p
Per gas For gas	R32 - R410A
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Lunghezza tubi Hoses length	3 x 150 cm con rubinetto 3 x 150 cm with ball valve



Kit gruppo manometrico a 4 vie
Manifold group kit 4 ways

Articolo/imballo Item/packing	NM4U 1 p
Per gas For gas	R410A - R407C - R422B - R134a
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Lunghezza tubi Hoses length	3 x 150 cm con rubinetto 3 x 150 cm with ball valve



Kit gruppo manometrico a 4 vie
Manifold group kit 4 ways

Articolo/imballo Item/packing	NM4-410 1 p
Per gas For gas	R410A
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Lunghezza tubi Hoses length	3 x 150 cm con rubinetto 3 x 150 cm with ball valve



Kit gruppo manometrico DIGITALE a 4 vie
DIGITAL manifold group kit 4 ways



Articolo/imballo Item/packing	NM4E 1 p
Per gas For gas	R32 - R410A - R407C - R422B - R134a
Attacchi Connections	4 x 5/16" SAE
Lunghezza tubi Hoses length	3 x 150 cm con rubinetto 3 x 150 cm with ball valve

Kit gruppo manometrico DIGITALE a 3 vie
DIGITAL manifold group kit 3 ways



Articolo/imballo Item/packing	NEMDIG 1 p
Per gas For gas	Per 36 tipi di refrigeranti incluso R32 For 36 kinds of refrigerants included R32
Attacchi Connections	3 x 1/4" SAE
Lunghezza tubi Hoses length	3 x 150 cm con rubinetto 3 x 150 cm with ball valve
Accessori inclusi Included accessories	2 sonde a termocoppia 2 thermocouples clamps

Descrizione Description	<p>Gruppo manometrico digitale a 3 vie con ampio display retroilluminato, misura 36 tipi di refrigerante tra cui i più comuni: R32 - R410A - R407C - R422B - R134a. In dotazione 2 sonde a termocoppia a morsetto per il rilevamento del surriscaldamento e sottoraffreddamento.</p> <p>Unità di misura della pressione: MPA - KPA - BAR - PSI Unità di misura della temperatura: °C e °F Temperatura di utilizzo: -10 °C + 50 °C Pressione di utilizzo: da 0 a 50 BAR</p> <p>Digital manifold gauge kit 3 ways with large backlight screen, suitable for 36 kinds of refrigerants including the most common: R32 - R410A - R407C - R422B - R134a. Supplied with 2 thermocouples clamps for measurement of superheat and supercooling.</p> <p>Pressure unit: MPA - KPA - BAR - PSI Temperature unit: °C e °F Operating temperature: -10 °C + 50 °C Working pressure: da 0 a 50 BAR</p>
----------------------------	--

Kit bilancia elettronica e supporto di carica

Electronic scale and charging support kit

Articolo/imballo Item/packing	NBE5SB 1 p
Portata max Max load	5 Kg
Supporto di carica Charging support	Attacchi per 5/16" e 1/4" Connections for 5/16" and 1/4"
Batterie Batteries	Incluse Included
Precisione Accuracy	1 gr
Dimensione piatto Surface dimension	Ø 16,5 cm



Mini bilancia elettronica

Mini electronic charging scale

Articolo/imballo Item/packing	NBE5 1 p
Portata max Max load	5 Kg
Supporto di carica Charging support	Non inclusi Not included
Batterie Batteries	Incluse Included
Precisione Accuracy	1 gr
Dimensione piatto Surface dimension	Ø 16,5 cm



Supporto di carica universale

Universal charging support

Articolo/imballo Item/packing	NSBF 1 p
Attacco bombole Bottle connection	1/4" SAE 5/16" SAE
Attacco tubo Pipe connection	1/4" SAE 5/16" SAE
Rubinetto Ball valve	Si Yes



Bilancia elettronica con valigetta
Electronic charging scale with case

Articolo/imballo Item/packing	NBE 1 p
Portata max Max load	50 Kg
Supporto di carica Charging support	Non incluso Not included
Batterie Batteries	Include Included
Precisione Accuracy	+/- 2 gr (+/- 0,5 % lettura - reading)
Temperatura d'esercizio Working temperature	0°C / 50°C
Dimensione piatto Surface dimension	23x23 cm
Peso Weight	3,3 Kg



Bilancia elettronica con valigetta
Electronic charging scale with case

Articolo/imballo Item/packing	NBE100 1 p
Portata max Max load	100 Kg
Supporto di carica Charging support	Non incluso Not included
Batterie Batteries	Include Included
Precisione Accuracy	+/- 5 gr (+/- 0,5 % lettura - reading)
Temperatura d'esercizio Working temperature	0°C / 45°C
Dimensione piatto Surface dimension	23x23 cm
Peso Weight	3,4 Kg



Cercafughe elettronico
Electronic leak detector

Articolo Item	NCE 1 p
Sensibilità Sensibility	3 gr/anno 3 gr/year
Lunghezza sonda Probe length	34 cm
Durata sensore Sensor lifetime	30 ore 30 hours
Autonomia batteria Battery life	30 ore 30 hours
Allarme Alarm	Acustico e visivo Audible and visual
Tempo riscaldamento Warm up time	10"



Cercafughe spray
Leak detector spray

Articolo/imballo Item/packing	NCS400 20 p
Quantità Quantity	400 ml
Descrizione Description	<p>Cercafughe spray per la ricerca delle perdite negli impianti di condizionamento. Adatto per impianti con qualsiasi gas aeriforme in pressione: ossigeno, idrogeno, aria, elio, azoto, argon, cloro, metano, anidride carbonica, ossido di etilene, ossido di metilene. NON tossico, NON corrosivo, NON sporca. Esplica un'azione sgrassante che permette il controllo anche nei punti sporchi quali filettature o cordoni di saldature.</p> <p>Leak detector spray to search for leaks in air conditioning systems. Suitable for systems with any pressure aeriform gas: oxygen, hydrogen, air, helium, nitrogen, argon, chlorine, methane, carbon dioxide, ethylene oxide, methylene oxide. NON-toxic, NON-corrosive, DO NOT dirty. Exerts a degreasing action that allows the control even in dirty spots like threads or weld beads.</p>



Turafalle per impianti di condizionamento Stop leak for conditioning systems

Articolo/imballo Item/packing	NTF 1 p
Cartuccia Cartridge	1 x 42 ml (max 1,5 Kg gas)
Descrizione Description	<p>Localizza e sigilla in modo permanente le microperdite negli impianti di condizionamento, incluso autoveicoli. I componenti chimici reagiscono solamente in corrispondenza delle perdite. Compatibile i gas refrigeranti CFC, HFC e HCFC. Ideale anche per nuove installazioni come prevenzione.</p> <p>It locates and permanently seals the micro-leaks in air conditioning systems, vehicles included. The chemical components only react at the losses. Compatible with refrigerant gases CFC, HCF and HCFC. Ideal also for new installations as a prevention.</p>



Termometro digitale con sonda estraibile Digital thermometer with extractable probe

Articolo/imballo Item/packing	NPD03D 1 p
Lunghezza sonda Probe length	11 cm
Range temperatura Temperature range	-50 °C / +300 °C



Termometro digitale con custodia Digital thermometer with casing protection

Articolo/imballo Item/packing	NPD03 1 p
Lunghezza sonda Probe length	11 cm
Range temperatura Temperature range	-40 °C / +300 °C



Gas refrigerante in bombolette ricaricabili da 1 litro
 Refrigerant gas in rechargeable bottles of 1 liter

Articolo/imballo Item/packing	NBF410A 12 p	NBF32 12 p	NBF407C 12 p	NBF422B 12 p	NBF134A 12 p
Tipo gas Gas type	R410A	R32A	R407C	R422B	R134a
Quantità Quantity	0,800 Kg	0,800 Kg	0,850 Kg	0,900 Kg	0,900 Kg
Attacco Connection	5/16"	1/2"	1/4"	1/4"	1/4"
Materiale Material	Acciaio Steel	Acciaio Steel	Acciaio Steel	Acciaio Steel	Acciaio Steel
Tipologia Tipology	Ricaricabili Rechargeable				
Conformità Standard	UNI EN ISO10297		T-PED		


 Gas refrigerante in bombolette ricaricabili da 2 litri
 Refrigerant gas in rechargeable bottles of 2 liters

Articolo/imballo Item/packing	NBF410-02 6 p	NBF32-02 6 p	NBF407-02 6 p	NBF422-02 6 p
Tipo gas Gas type	R410A	R32A	R407C	R422B
Quantità Quantity	2,0 Kg	1,8 Kg	2,0 Kg	2,0 Kg
Attacco Connection	5/16"	1/2"	1/4"	1/4"
Materiale Material	Acciaio Steel	Acciaio Steel	Acciaio Steel	Acciaio Steel
Tipologia Tipology	Ricaricabili Rechargeable			
Conformità Standard	UNI EN ISO10297		T-PED	


NEW



Gas refrigerante in bombole ricaricabili da 10 litri
Refrigerant gas in rechargeable bottles of 10 liters

Articolo/imballo Item/packing	NBF410-13 1 p	NBFR32-13 1 p
Tipo gas Gas type	R410A	R32
Quantità Quantity	10,0 Kg	10,0 Kg
Attacco Connection	5/16"	1/2"
Materiale Material	Acciaio Steel	Acciaio Steel
Tipologia Typology	Ricaricabili Rechargeable	
Conformità Standard	UNI EN ISO10297	T-PED



Adattatore per bombole gas R32
Adapter for R32 gas bottle

Articolo/imballo Item/packing	NRR32
Attacchi Connection	F1/2" - M1/4"



Bombola per recupero gas refrigerante
Gas recovery bottle

Articolo/imballo Item/packing	NRF410-13 1 p
Capacità Capacity	12,5 L
Pressione Pression	46 Bar
Materiale Material	Acciaio Steel
Tipologia Typology	Ricaricabili Rechargeable
Rubinetto Cock	2 vie 2 way



Kit di pressurizzazione
Nitrogen pressure kit

Articolo/imballo Item/packing	NKBA 1 p
Composizione KIT KIT composition	<p>Regolatore di pressione azoto certificato 825ARS-40 N2 con bilanciatore di pressione in uscita, pressione in entrata 220 Bar, pressione in uscita 50 Bar Manometro Ø 80 mm, classe 1.0, settori definiti, indice di posizionamento e vite di regolazione Adattatori: 1 M 1/4" SAE - F 5/16" SAE, 1 adattatore bombola Tubo flessibile da 25 cm Bombola azoto 100 litri compressi a 110 Bar</p> <p>Nitrogen pressure regulator, certification 825ARS-40 N2 with pressure balancer, inlet pressure 220 Bar, outlet pressure 50 Bar Gauge Ø 80 mm, class 1.0, with defined sectors, positioning indicator and calibration screw Adapters: 1 M 1/4" SAE - F 5/16" SAE, 1 bottle adapter. Flexible hose length 25 cm Nitrogen bottle 100 liters compressed to 110 Bar</p>



Articolo/imballo Item/packing	NFM 1 p	Articolo/imballo Item/packing	NRP 1 p
Manometro ricambio Replacement gauge		Regolatore di pressione Pressure regulator	 NEW

Bombola azoto
Nitrogen bottle

Articolo/imballo Item/packing	NBA 12 p
Quantità Quantity	100 litri compressi a 110 bar 100 liters compressed at 110 bar



Detergente per lavaggi interni
Detergent for internal flushing

Articolo/imballo Item/packing	NFL 5 p
Quantità Quantity	1 L



Kit per il lavaggio interno degli impianti
Internal flushing kit

Articolo/imballo Item/packing	NSL 1 p
Composizione KIT KIT composition	1 bombola vuota da 1 litro per detergente 1 tubo flessibile da 90 cm 1 pistola di erogazione 1 empty bottle 1 liter for detergent 1 flexible pipe of 90 cm 1 spraying gun



Liquido per lavaggio linee frigorifere
Internal flushing liquid

Articolo/imballo Item/packing	NLI 1 p
Quantità Quantity	Bomboletta spray 600 ml 600 ml spray can
Descrizione Description	Prodotto per lavare internamente i tubi in rame prima di installare un nuovo condizionatore. Sgrassa e rimuove la sporcizia dal loro interno. La dose della bomboletta è sufficiente per 5 metri (2 tubi: alta e bassa pressione) Product to wash copper pipes internally before installing a new conditioning machine. It degreases and removes dirt from inside the pipes. The quantity of the can is enough for 5 meters (2 pipes: high and low pressure)



Detergente per evaporatori e condensatori
Detergent for absorber and condensers

Articolo/imballo Item/packing	NSC 8 p
Quantità Quantity	Flacone con spruzzatore da 1 Litro Bottle with sprayer 1 liter
Descrizione Description	Prodotto disincrostante con azione detergente per le masse radianti di condensatori ed evaporatori di impianti di condizionamento e refrigerazione. Non danneggia l'alluminio e ridona l'originale brillantezza. Distrugge le formazioni calcaree e la carica batterica che si sviluppa in queste sezioni. Descaling product with detergent action for radiant parts of absorber and condensers of air conditioning systems or refrigeration. It does not damage and gives the original shine. It destroys calcareous formation and bacteria that develops in these sections.

