



# LISTINO IP

Telecamere / PTZ / Network Recorder

# 03

## TELECAMERE IP

Serie WizMind / Serie WizSense

Serie Lite / Serie Special / Serie Fire Alarm

Serie Wireless / Serie Consumer / Serie Eureka

# 28

## TELECAMERE PTZ IP

Serie WizMind / Serie WizSense


Serie Pro / Serie Lite

# 40

## NETWORK RECORDER

Serie WizMind / Serie WizSense

Serie Pro / Serie Lite

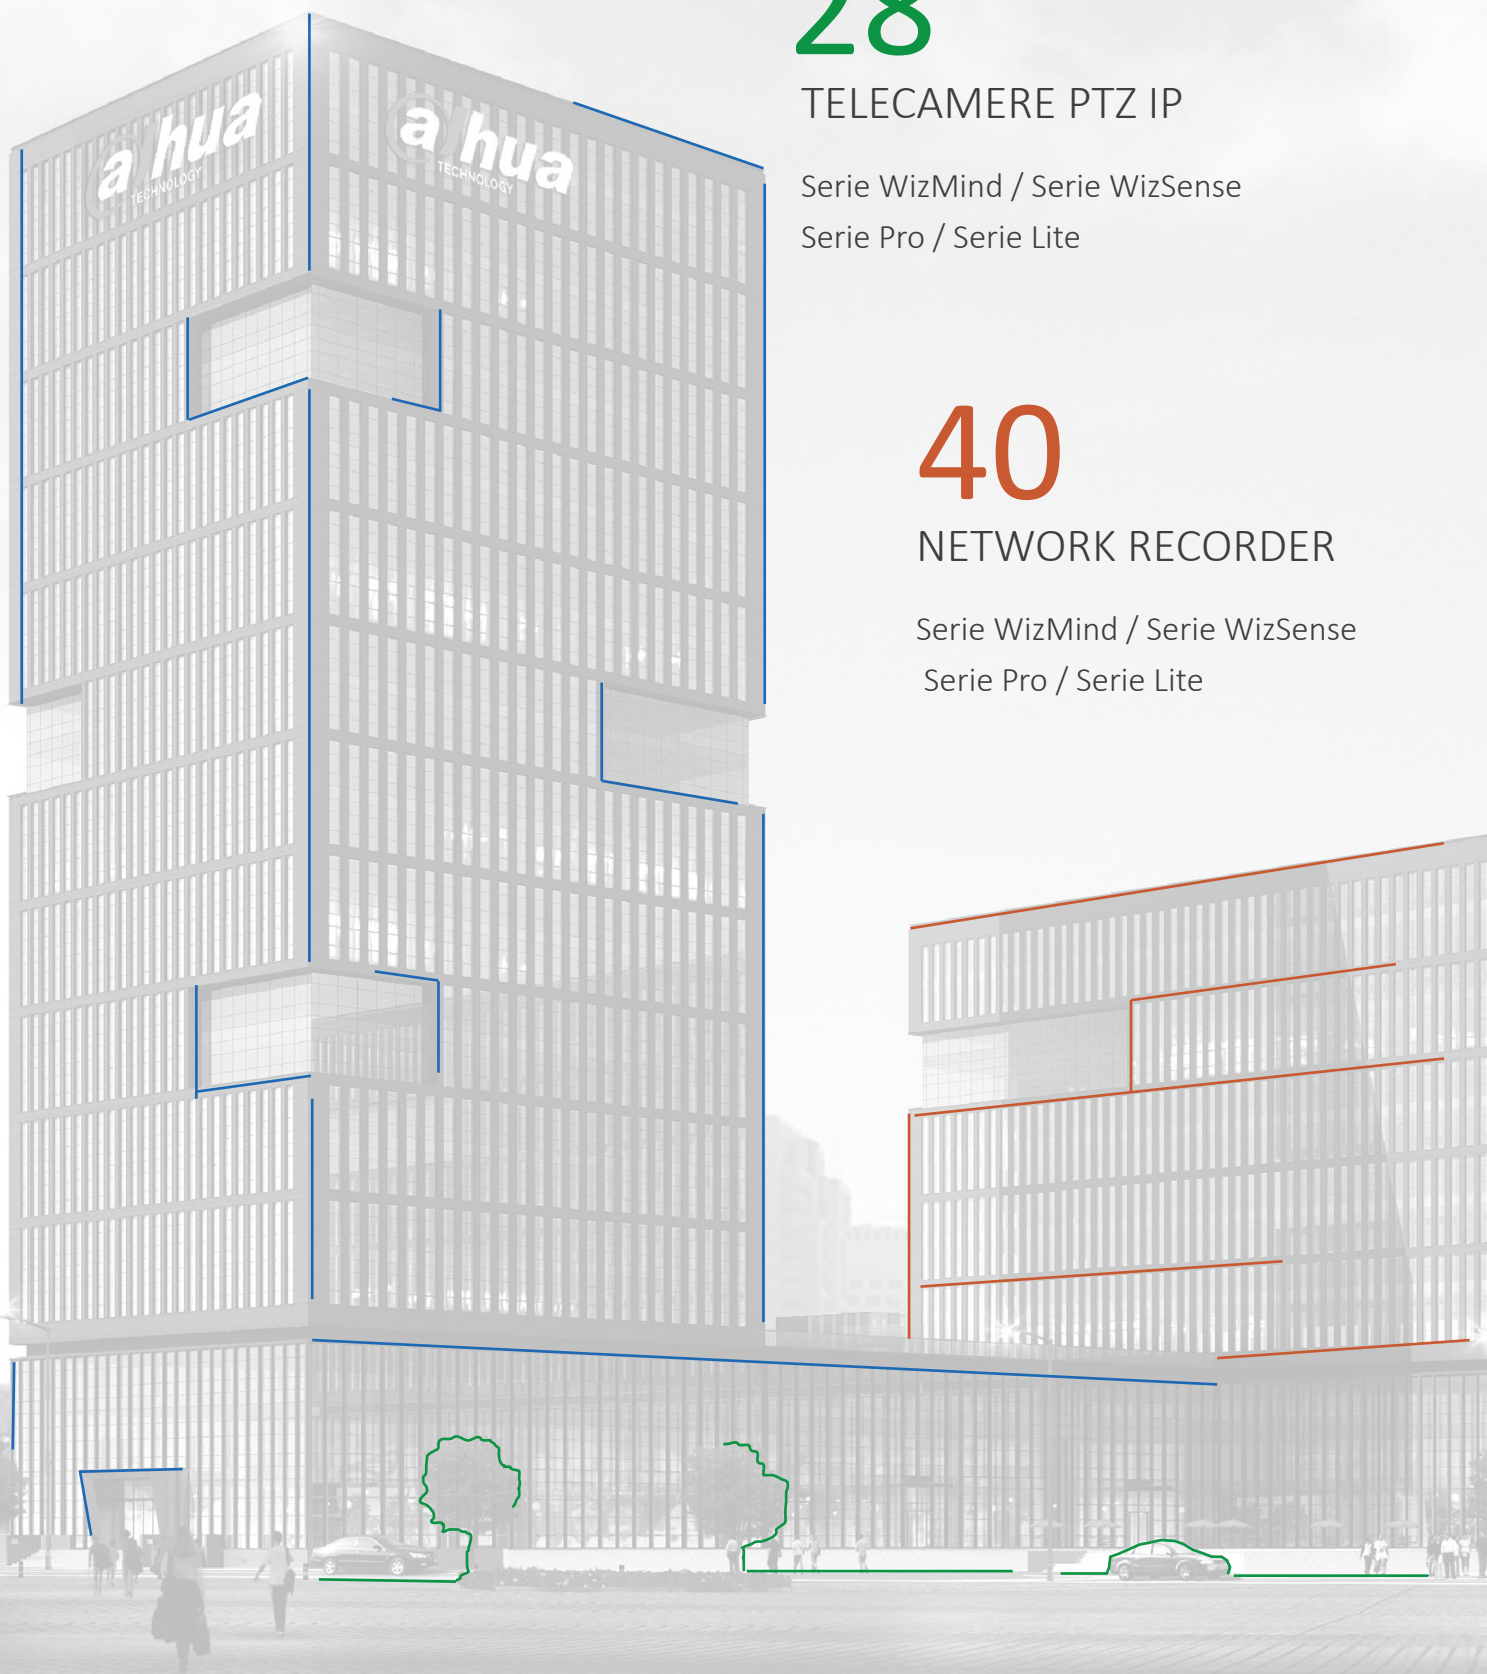

# TELECAMERE IP



Serie WizMind / Serie WizSense

Serie Lite / Serie Special

Serie Fire Alarm / Serie Wireless

Serie Consumer / Serie Eureka

# Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



## Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



## Funzioni AI

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



## Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



## Immagini nitide

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color

## BOX CAMERA



Box camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, H265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.004 lux F1.5, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <13.1 W



IPC-HF5842F-ZE-S2

M-0020202

€ 771,00



### Dimensioni



### Accessori



PFB110W



Box camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HF5541E-E

M-0013887

€ 594,00



IPC-HF5442E-E

M-0013888

€ 659,00



IPC-HF5242E-E-MF

M-0015258

€ 644,00





IPC-HF5241E-E

M-0013889

€ 490,00



### Dimensioni



### Accessori



PFB110W



PFB121W



PFB110C-E

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 150 / 130 / 120 / 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D, WDR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

## IPC-HFW5842E-Z4E-S2

M-0016330 € 1.005,00



## IPC-HFW5842E-ZE-S2

M-0016190 € 835,00



## IPC-HFW5541E-Z5E

M-0013671 € 802,00



## IPC-HFW5541E-ZE

M-0013890 € 682,00



## IPC-HFW5442E-Z4E

M-0014060 € 928,00



## IPC-HFW5442E-ZE

M-0013665 € 775,00



## IPC-HFW5241E-Z12E

M-0013891 € 786,00



## IPC-HFW5241E-Z5E

M-0013886 € 698,00




## IPC-HFW5241E-ZE

M-0013892 € 576,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA121



PFA152-E

ePoE




Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 Lux f1.2, portata LED fino a 70 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.5 W

## IPC-HFW5449T1-ZE-LED

M-0015820 € 797,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5541E-SE

M-0015261

€ 379,00

5Mp  
1/2.7"

3.6

50

H265+  
ePoE

Starlight

WDR

IVS  
MicroSD

IPC-HFW5442E-SE

M-0015262

€ 477,00

4Mp  
1/1.8"

3.6

50

H265+  
ePoE

Starlight

WDR+

IVS  
MicroSD

IPC-HFW5241E-SE

M-0015263

€ 314,00

2Mp  
1/1.8"

3.6

50


H265+  
ePoE

Starlight

WDR

IVS  
MicroSD

## Dimensioni



## Accessori



PFA121



PFA152-E



PFA151

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 / 50 / 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5842T-ASE-S2

M-0016954

€ 600,00

8Mp  
1/1.8"

3.6

30

H265+  
ePoE

Starlight

WDR

ALARM  
1IN 1OUTIVS  
MicroSD

IPC-HFW5541T-ASE

M-0013905

€ 459,00

5Mp  
1/2.7"

3.6

80

H265+  
ePoE

Starlight

WDR

ALARM  
1IN 1OUTAUDIO  
I/OIVS  
MicroSD

IPC-HFW5442T-ASE

M-0013904

€ 555,00

4Mp  
1/1.8"

3.6

50

H265+  
ePoE

Starlight

WDR+

ALARM  
1IN 1OUTAUDIO  
I/OIVS  
MicroSD

IPC-HFW5241T-ASE

M-0013903

€ 393,00

2Mp  
1/2.8"

3.6

80


H265+  
ePoE

Starlight

WDR

ALARM  
1IN 1OUTAUDIO  
I/OIVS  
MicroSD

## Dimensioni



## Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm  $f1.6$ , portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW5541T-AS-PV

M-0013911 € 519,00



IPC-HFW5241T-AS-PV

M-0013910 € 453,00




Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8\", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm  $f1.0$ , luminosità 0.0005 Lux  $f1.0$ , portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.4 W

IPC-HFW5449T-ASE-LED

M-0015903 € 560,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm  $f1.0$ , portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D, oggetto abbandonato/mancante, heat map, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5849T1-ASE-LED

M-0017964 € 1.001,00




Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8\", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm  $f1.0$ , luminosità 0.0002 lux  $f1.0$ , portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3DNR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-HFW5449T1-ASE-D2

M-0020435 € 811,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera dome IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR a 80 / 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

**IPC-HDBW5842E-ZE-S2**

M-0020260 € 824,00

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	---------------	-----------	-----	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW5842E-Z4E-S2**

M-0020259 € 994,00

8Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+ ePoE	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	---------------	-----------	-----	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW5541E-ZE**

M-0013807 € 671,00

5Mp 1/2.7"	2.7 M 13.5	40	H265+ ePoE	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	---------------	----	---------------	-----------	-----	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW5541E-Z5E**

M-0013893 € 791,00

5Mp 1/2.7"	7 M 35	80	H265+ ePoE	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	---------------	-----------	-----	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW5442E-ZE**

M-0013894 € 765,00

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	Starlight	WDR+	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	---------------	-----------	------	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW5442E-Z4E**

M-0014061 € 918,00

4Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+ ePoE	Starlight	WDR+	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	---------------	-----------	------	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW5241E-ZE**

M-0013896 € 569,00


2Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	40	H265+ ePoE	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	---------------	----	---------------	-----------	-----	-------------------	--------------	----------------

**IPC-HDBW5241E-Z5E**

M-0013895 € 688,00

2Mp 1/2.8"	7 M 35	80	H265+ ePoE	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	---------------	-----------	-----	-------------------	--------------	----------------

**Dimensioni**



**Accessori**




Telecamera dome IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.0, luminosità 0.0005 Lux f1.0, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.2 W

**IPC-HDBW5449R1-ZE-LED**

M-0015900 € 743,00

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	Full-color	WDR+	ALARM 1IN 1OUT	Microphone	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	---------------	------------	------	-------------------	------------	----------------

**Dimensioni**



**Accessori**







Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MNP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

## IPC-HDPW5541G-ZE

M-0015259 € 637,00



## IPC-HDPW5442G-ZE

M-0015148 € 735,00




## IPC-HDPW5241G-ZE

M-0015260 € 539,00



### Dimensioni



### Accessori

# EYEBALL VARIFOCALI



Telecamera eyeball IP AI WizMind da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 50 / 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3DNR, WDR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, alimentazione 12 Vdc/ePoE

## IPC-HDW5842T-ZE-S2

M-0020265 € 764,00



## IPC-HDW5541T-ZE

M-0014906 € 617,00



## IPC-HDW5442T-ZE

M-0014766 € 710,00




## IPC-HDW5241T-ZE

M-0014905 € 515,00



### Dimensioni



### Accessori



# DOME FISSA




Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 Lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W

## IPC-HDBW5441F-AS-E2

M-0017803 € 539,00



### Dimensioni



### Accessori





Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDBW5541R-ASE

M-0013902 € 391,00

5Mp 1/2.7"	2.8	50	H265+ ePoE	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----	----	---------------	-----------	-----	-------------------	--------------	----------------

IPC-HDBW5442R-ASE

M-0013901 € 484,00


4Mp 1/1.8"	2.8	50	H265+ ePoE	Starlight	WDR+	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----	----	---------------	-----------	------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HDBW5241R-ASE

M-0013900 € 326,00

2Mp 1/2.8"	2.8	50	H265+ ePoE	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----	----	---------------	-----------	-----	-------------------	--------------	----------------

Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, people counting, deterrenza attiva, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW5541R1-AS-PV

M-0015687 € 479,00


5Mp 1/2.7"	2.8	50	H265+	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	Microfono	IVS MicroSD	Deterrenza Attiva
---------------	-----	----	-------	-----------	-----	-------------------	-----------	----------------	----------------------

IPC-HDBW5241R1-AS-PV

M-0015686 € 421,00

2Mp 1/2.8"	2.8	50	H265+	Starlight	WDR	ALARM 1IN 1OUT	Microfono	IVS MicroSD	Deterrenza Attiva
---------------	-----	----	-------	-----------	-----	-------------------	-----------	----------------	----------------------

Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA156



PFA109



PFB206W



PFB220C

EYEBALL FISSE




Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0005 Lux f1.0 (0 con IR On), portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, luci LED supplementari, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <7.9 W

IPC-HDW5449TM-SE-LED

M-0015819 € 482,00

4Mp 1/1.8"	2.8	30	H265+ ePoE	Full color	WDR+	Microfono	IVS MicroSD
---------------	-----	----	---------------	------------	------	-----------	----------------

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm  $f1.0$ , luminosità 0.0002 lux  $f1.0$ , portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3DNR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.5 W


**IPC-HDW5449H-ASE-D2**

M-0020436

€ 798,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

**IPC-HDW5541TM-ASE**

M-0015127

€ 383,00



**IPC-HDW5442TM-ASE**

M-0014886

€ 481,00




**IPC-HDW5241TM-ASE**

M-0015265

€ 317,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA130-E



PFA139



PFB204W



PFA106



Telecamera eyeball IP AI WizMind da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm  $f1.4$ , luminosità 0.004 lux  $f1.4$  (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <7.8 W


**IPC-HDW5842TM-SE-S2**

M-0024104

€ 566,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W

ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW5541H-ASE-PV

M-0015685 € 503,00




IPC-HDW5241H-ASE-PV

M-0015684 € 437,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFA106



PFB220C




2022

# Wiz Mind

Potenziamo ogni settore  
con il top della tecnologia AI

# Serie **WizSense**

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.

- 
**SMD Plus**  
 Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono le regole configurate filtrando gli elementi trascurabili.
- 
**Protezione perimetrale**  
 Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.
- 
**Smart H.265+ e H.264+**  
 Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.


## BULLET VARIFOCALI



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3841T-ZS M-0014968	€ 639,00	8Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	60	H265+	Starlight	WDR	IVS MicroSD
IPC-HFW3441T-ZS M-0014956	€ 463,00	4Mp 1/3"	2.7 M 13.5	60	H265+	Starlight	WDR	IVS MicroSD
IPC-HFW3241T-ZS M-0014954	€ 438,00	2Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	60	H265+	Starlight	WDR	IVS MicroSD

### Dimensioni




### Accessori



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 / 4 / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata Ø14 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3841T-ZS-S2 M-0020527	€ 641,00	8Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	60	H265+	Starlight	WDR	Microfono IVS MicroSD
IPC-HFW3441T-ZS-S2 M-0020521	€ 465,00	4Mp 1/3"	2.7 M 13.5	60	H265+	Starlight	WDR	Microfono IVS MicroSD
IPC-HFW3241T-ZS-S2 M-0020530	€ 439,00	2Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	60	H265+	Starlight	WDR	Microfono IVS MicroSD

### Dimensioni



### Accessori





Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

**IPC-HFW3441M-AS-I2**

M-0014195 € **322,00**


4Mp 1/3" 3.6 80 H265+ Starlight WDR ALARM 2IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD

**IPC-HFW3241M-AS-I2**

M-0014196 € **287,00**

2Mp 1/2.8" 3.6 80 H265+ Starlight WDR ALARM 2IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD

**Dimensioni**



**Accessori**



PFB110W

PFB121W




Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 Lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W

**IPC-HFW3441T-AS-P**

M-0020475 € **414,00**

4Mp 1/2.7" 2.1 20 H265+ Starlight WDR ALARM 1IN 1OUT MICROPHONE IVS MicroSD

**Dimensioni**



**Accessori**



PFA130-E

PFA135

PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

**IPC-HFW3549E-AS-LED**

M-0015829 € **354,00**


5Mp 1/2.7" 3.6 30 H265+ Full Color WDR ALARM 1IN 1OUT MICROPHONE IVS MicroSD

**IPC-HFW3249E-AS-LED**

M-0015822 € **297,00**

2Mp 1/2.8" 3.6 30 H265+ Full Color WDR ALARM 1IN 1OUT MICROPHONE IVS MicroSD

**Dimensioni**



**Accessori**



PFA130-E

PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HFW3841E-SA

M-0014965 € 417,00



### IPC-HFW3441E-SA

M-0014958 € 302,00




### IPC-HFW3241E-SA

M-0014957 € 276,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W

### IPC-HFW3841E-S-S2

M-0020528 € 417,00



### IPC-HFW3441E-S-S2

M-0020534 € 302,00




### IPC-HFW3241E-S-S2

M-0020532 € 276,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E




Telecamera bullet IP AI WizSense da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.002 Lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 8 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.9 W

### IPC-HFW3241DF-AS-4G

M-0016038 € 687,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA121



PFB110W



PFB121W



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

**IPC-HDBW3841R-ZS**

M-0014969

€ **623,00**



**IPC-HDBW3441R-ZS**

M-0014959

€ **455,00**




**IPC-HDBW3241R-ZS**

M-0014960

€ **423,00**



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA137



PFA152-E



PFA200W



PFB200C



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

**IPC-HDBW3841R-ZS-S2**

M-0020526

€ **628,00**



**IPC-HDBW3441R-ZS-S2**

M-0020524

€ **455,00**




**IPC-HDBW3241R-ZS-S2**

M-0020529

€ **428,00**



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA109



PFB220C

DOME **FISSE**



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W


**IPC-HDBW3441R-AS-P**

M-0020510

€ **363,00**



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA109



PFB220C





Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 50 / 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HDBW3841E-S

M-0014966 € 409,00



## IPC-HDBW3441E-S

M-0014963 € 293,00




## IPC-HDBW3241E-S

M-0014962 € 267,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA136



PFA152-E



PFA200W



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30/50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HDBW3841E-S-S2

M-0020525 € 415,00



## IPC-HDBW3441E-S-S2

M-0020533 € 299,00




## IPC-HDBW3241E-S-S2

M-0020535 € 271,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB203W



PFA109



PFB220C

# DOME WEDGE



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HDBW3441F-AS-M

M-0014182 € 294,00




## IPC-HDBW3241F-AS-M

M-0014181 € 268,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA139



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

**IPC-HDBW3441F-AS-S2**

M-0020536 € **296,00**


--	--	--	--	--	--	--	--	--

**IPC-HDBW3241F-AS-S2**

M-0020578 € **269,00**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Dimensioni**



**Accessori**



————— **EYEBALL VARIFOCALI** —————



Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 / 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

**IPC-HDW3841T-ZAS**

M-0014970 € **630,00**

--	--	--	--	--	--	--	--

**IPC-HDW3441T-ZAS**

M-0014192 € **425,00**


--	--	--	--	--	--	--	--

**IPC-HDW3241T-ZAS**

M-0014191 € **404,00**

--	--	--	--	--	--	--	--

**Dimensioni**



**Accessori**



Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.2 W

**IPC-HDW3841T-ZS-S2**

M-0020582 € **630,00**

--	--	--	--	--	--	--	--

**IPC-HDW3441T-ZS-S2**

M-0020538 € **457,00**


--	--	--	--	--	--	--	--

**IPC-HDW3241T-ZS-S2**

M-0020537 € **403,00**

--	--	--	--	--	--	--	--

**Dimensioni**



**Accessori**





Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 50 / 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HDW3841TM-AS

M-0014967 € 419,00



### IPC-HDW3441TM-AS

M-0014118 € 294,00




### IPC-HDW3241TM-AS

M-0014189 € 261,00



### Dimensioni



### Accessori



Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HDW3841EM-S-S2

M-0020523 € 416,00



### IPC-HDW3441EM-S-S2

M-0020522 € 301,00




### IPC-HDW3241EM-S-S2

M-0020531 € 274,00



### Dimensioni



### Accessori



Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HDW3549TM-AS-LED

M-0015828 € 325,00




### IPC-HDW3249TM-AS-LED

M-0015823 € 278,00



### Dimensioni



### Accessori





Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.004/ 0.003 lux f1.2, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV

M-0020448 € 807,00




IPC-HFW3549T1-ZAS-PV

M-0020915 € 698,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

## DOME VARIFOCALI



Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.0, luminosità 0.004 / 0.003 Lux f1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

M-0020447 € 796,00




IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

M-0020446 € 686,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA197R



PFA156



PFA109



PFB206W



PFB220C

## BULLET FISSE



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 3.6 mm, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 3.0, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3

M-0020267 € 554,00




IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3

M-0020266 € 528,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.004 / 0.003 Lux f1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 3.0, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HDW3849H-AS-PV-S3

M-0016181 € 500,00




### IPC-HDW3549H-AS-PV-S3

M-0016180 € 464,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA137



PFA152-E



PFA106



PFB220C




Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night, portata illuminatori 40 m, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0015 Lux f1.0, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

### IPC-HFW3249T1-AS-PV

M-0014971 € 409,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E




Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0015 Lux f1.0, portata illuminazione 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.35 W

### IPC-HDW3249H-AS-PV

M-0014973 € 322,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB220C

## 22 Serie LITE — BULLET VARIFOCALE



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm  $f1.5$ , luminosità 0.008 lux  $f1.5$ , portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.6 W


IPC-HFW2431T-ZS-S2

M-0017910

€ 380,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

## EYEBALL VARIFOCALE



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm  $f1.5$ , luminosità 0.008 lux  $f1.5$ , portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W


IPC-HDW2431T-ZS-S2

M-0014082

€ 336,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



PFA109



PFB220C

## BULLET FISSA



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm  $f1.6$ , luminosità 0.008 Lux  $f1.6$  (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W


IPC-HFW2431S-S-S2

M-0014085

€ 208,00



Dimensioni



Accessori



PFA134



PFA152-E

## EYEBALL FISSA



Telecamera Eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm  $f1.6$ , luminosità 0.008 Lux  $f1.6$  (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS base, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6 W


IPC-HDW2431T-AS-S2

M-0014084

€ 206,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W




PFA109



PFB220C



Main box IP AI WizMind Starlight per telecamere pinhole, risoluzione 4 MP / 2 MP H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 8 aree, 3DNR, IVS (protezione perimetrale), oggetto abbandonato/mancante, face detection, smart search, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, telecamera necessaria



IPC-HUM8441-E2

M-0020229

€ 601,00




IPC-HUM8241-E2

M-0015863

€ 498,00



Main box IP AI WizMind Starlight per telecamere pinhole, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, protezione perimetrale, face detection, smart search, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, telecamera necessaria



IPC-HUM8441-E1

M-0015864

€ 423,00




IPC-HUM8241-E1

M-0015862

€ 388,00



Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 lux, encoder necessario



IPC-HUM8441-L1

M-0015866

€ 280,00




IPC-HUM8241-L1

M-0015870

€ 261,00



Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25/30fps, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f2.0, WDR, encoder necessario



IPC-HUM8441E-L3-S2

M-0027736

€ 280,00




IPC-HUM8241E-L3-S2

M-0020575

€ 261,00



Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 Lux f2.0, encoder necessario



IPC-HUM8441-L4

M-0015868

€ 280,00



IPC-HUM8241-L4

M-0015872


€ 259,00



## 24 Serie SPECIAL — PINHOLE



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc



IPC-HUM4431S-L4

M-0020190

€ 277,00

4Mp  
1/3"

2.8

H265+

Starlight

WDR



IVS

IPC-HUM4231S-L4-S3

M-0020188

€ 251,00

2Mp  
1/3"

2.8

H265+

Starlight


WDR



IVS



Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 lux, encoder necessario



IPC-HUM8441-L5

M-0015869

€ 279,00

4Mp  
1/2.7"

2.8

Starlight

IPC-HUM8241-L5

M-0015873

€ 261,00


2Mp  
1/2.8"

2.8

Starlight



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc



IPC-HUM4431S-L5

M-0020191

€ 266,00

4Mp  
1/3"

2.8

H265+

Starlight

WDR



IVS

IPC-HUM4231S-L5-S3

M-0020189

€ 240,00

2Mp  
1/3"

2.8

H265+

Starlight

WDR



IVS

## ANTI-OIL



Telecamera bullet IP AI WizSense Anti-oil Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.6 W

IPC-HFW3441M-AS-SFC-12

M-0014964

€ 359,00

4Mp  
1/3"

3.6

50

H265+

Starlight


WDR

ALARM  
2IN  
2OUT

AUDIO  
I/O

IVS  
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFB110W




PFB121W

## Serie FIRE ALARM — SMOKE DETECTOR



Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosità 0.007 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 90 dB, rilevamento incendi, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W, batteria ausiliaria al litio



HY-SAV849HAP-E

M-0017057

€ 344,00

5Mp  
1/2.7"

2

20

H265+

WDR

ALARM  
2IN  
2OUT



Micro  
SD





# BULLET WI-FI — Serie WIRELESS 25



Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP/ 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

IPC-HFW1430DS-SAW

M-0020516 € 195,00




IPC-HFW1230DS-SAW

M-0020518 € 169,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA134



PFA152-E

# DOME WI-FI



Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

IPC-HDBW1430DE-SW

M-0020442 € 197,00




IPC-HDBW1230DE-SW

M-0028000 € 172,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB203W



PFA109



PFB220C

# EYEBALL WI-FI



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 3DNR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

IPC-HDW1430DT-STW

M-0020517 € 185,00




IPC-HDW1230DT-STW

M-0020519 € 165,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFA109



PFB220C

## 26 Serie CONSUMER — BULLET WI-FI



Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H265, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <7.18 W

IPC-HFW1235S-W-S2

M-0014995

€ 155,00

2Mp  
1/2.7"

3.6


30

H265+

Micro  
SD

Wi-Fi

Dimensioni



Accessori



PFA134



PFA152-E

## DOME WI-FI



Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm f2.0, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.7 W

IPC-HDBW1235E-W-S2

M-0014993

€ 160,00

2Mp  
1/2.7"

2.8


30

H265+

Micro  
SD

Wi-Fi

Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB203W

## CUBE WI-FI



Telecamera cube IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono integrato, PIR, privacy mask 4 aree, 3DNR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

IPC-K42

M-0015318

€ 147,00

4Mp  
1/3"

2.8

10

H265+

ALARM  
1IN  
1OUT



IVS  
MicroSD

Wi-Fi

IPC-K22

M-0015317

€ 138,00

2Mp  
1/2.7"

2.8

10

H265+

ALARM  
1IN  
1OUT



IVS  
MicroSD

Wi-Fi

## CUBE



Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono integrato, PIR, privacy mask 4 aree, 3DNR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-K42A

M-0015319

€ 139,00

4Mp  
1/3"

2.8

10

H265+

ALARM  
1IN  
1OUT



IVS  
MicroSD

IPC-K22A

M-0015320

€ 124,00

2Mp  
1/2.7"

2.8

10


H265+

ALARM  
1IN  
1OUT



IVS  
MicroSD

Dimensioni





Telecamera bullet termica ibrida IP AI WizSense Eureka a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con riscaldamento, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 / 7 / 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 4 MP, ottica standard 12 / 8 / 4 / 2 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, protezione perimetrale, rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, white LED e speaker, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

## TPC-BF1241-TB10F12-DW-S2

M-0020437 € 2.048,00

256x192 10mm	12mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
-----------------	------------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-BF1241-TB7F8-DW-S2

M-0017111 € 1.893,00

256x192 7mm	8mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-BF1241-TB3F4-DW-S2

M-0017110 € 1.737,00

256x192 3.5mm	4mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
------------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-BF1241-B10F12-DW-S2

M-0017105 € 1.632,00

256x192 10mm	12mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
-----------------	------------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-BF1241-B7F8-DW-S2

M-0017108 € 1.501,00

256x192 7mm	8mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-BF1241-B7F8-DW-WIFI-S2

M-0017109 € 1.744,00

256x192 7mm	8mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-BF1241-B3F4-DW-S2

M-0017106 € 1.475,00

256x192 3.5mm	4mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
------------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-BF1241-B3F4-DW-WIFI-S2

M-0017107 € 1.608,00

256x192 3.5mm	4mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
------------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

# EYEBALL TERMICHE



Telecamera eyeball termica ibrida IP AI WizSense Eureka a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con riscaldamento, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 / 3.5 / 2 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 4 MP, ottica standard 8 / 4 / 2 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, protezione perimetrale, rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, white LED e speaker, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

## TPC-DF1241-TB7F8-DW-S2

M-0020236 € 1.861,00

256x192 7mm	8mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-DF1241-TB3F4-DW-S2

M-0020235 € 1.677,00

256x192 3.5mm	4mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
------------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-DF1241-TB2F2-DW-S2

M-0020234 € 1.861,00

256x192 2mm	2mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-DF1241-B7F8-DW-S2

M-0017122 € 1.495,00

256x192 7mm	8mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-DF1241-B3F4-DW-S2

M-0017121 € 1.469,00


256x192 3.5mm	4mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
------------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

## TPC-DF1241-B2F2-DW-S2

M-0017120 € 1.495,00

256x192 2mm	2mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	40mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	----------------

### Dimensioni

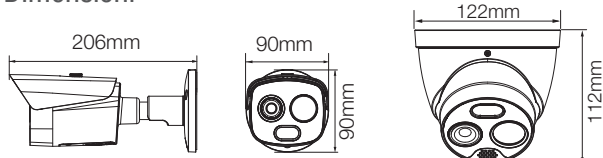

### Accessori



# TELECAMERE PTZ IP



## PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



### Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



### Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



### Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



### OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

## PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



### Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



### SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



### Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



### Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.9) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <36 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AL445XA-HNR-IR

M-0014317

€ 2.740,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 33x (5.8~191.4 mm f1.5~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.5, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-PoE <32 W, staffa da muro PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AE433XA-HNR

M-0015372

€ 3.858,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111

## PTZ IP - ZOOM CAMERA



Zoom camera IP AI WizSense Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.5~4.0) + 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.35, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3DNR, WDR, smart capture, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W


SDZ4032-HNR-ZB

M-0020224

€ 1.270,00



## Dimensioni



## Accessori



PFH610V Serie



Speed dome positioning IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <23 W, staffa da parete PFB730W, box di giunzione PFA730 e alimentatore inclusi

PTZ1A225-HNR-XA


M-0015090

€ 1.713,00



Dimensioni

Accessori



## PTZ IP - ACTIVE DETERRENCE



Speed dome IP AI WizSense Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm f 1.8~3.3), luminosità 0.002 lux f1.8, ICR, portata IR 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3D, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso

SD3A205-GNP-PV


M-0015447

€ 451,00



Dimensioni

Accessori



## PTZ IP - MINI



Telecamera dome PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

SD1A404XB-GNR

M-0014227

€ 529,00



SD1A404XB-GNR-W


M-0014228

€ 551,00



Dimensioni

Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFA107



PFB220C



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, smart capture, SMD Plus, face detection, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+

## SD49225XA-HNR-S2

M-0020199

€ 1.157,00




## SD49225XA-HNR-S3

M-0020210

€ 1.125,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+

## SD49825XB-HNR

M-0020223

€ 1.443,00



## SD49425XB-HNR-G

M-0014374

€ 1.740,00



## SD49425XB-HNR-S3

M-0020249

€ 1.311,00




## SD49425XB-HNR

M-0014226

€ 1.305,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x/25x, 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, face detection, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A445XA-HNR  
M-0014014

€ 2.416,00



SD5A425XA-HNR  
M-0014021

€ 2.406,00



SD5A245XA-HNR  
M-0015369

€ 2.151,00



SD5A225XA-HNR  
M-0015055

€ 1.523,00



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm F1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD Plus, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W

SD5A432XB-HNR  
M-0020238

€ 2.033,00



SD5A232XB-HNR  
M-0017010

€ 1.889,00



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 25x, 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W

SD5A432GB-HNR  
M-0020515

€ 1.990,00




SD5A225GB-HNR  
M-0020624

€ 1.497,00



Dimensioni

Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111





Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.75 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, auto tracking, SMD Plus, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD6CE445XA-HNR

M-0014018

€ 2.655,00




SD6CE245XA-HNR

M-0015368

€ 2.292,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA120




PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Full-color 6" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, portata LED 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <23 W


SD6C3425XB-HNR-A-PV1

M-0017014

€ 2.010,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 6" a deterrenza attiva da interno/esterno IP66 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 150/50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 4G supportato, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, smart capture, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <27 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi


SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV

M-0019355

€ 2.460,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.9~156 mm f1.35~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.35, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, auto tracking, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi

**SD50432XA-HNR**

M-0014332

€ 1.982,00




**SD50232XA-HNR**

M-0014333

€ 1.785,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA110



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 a incasso con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.9~156 mm f1.35~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.35, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, auto tracking, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, alimentatore incluso

**SD52C432XA-HNR**

M-0014335

€ 1.922,00




**SD52C232XA-HNR**

M-0014336

€ 1.695,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA120



PFB300S




PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA110



Speed dome IP Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <23 W, staffa da parete PFB303W, adattatore e alimentatore inclusi


**SD50225U-HNI**

M-0010579

€ 1.223,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA110



Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 e IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux (0 con IR On), portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <25 W, alimentatore incluso

SD6CE225U-HNI


M-0010716

€ 1.682,00



Dimensioni

Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 25x digitale, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi

SD60430U-HNI

M-0010640

€ 2.156,00



SD60230U-HNI

M-0010637

€ 1.876,00



SD60225U-HNI


M-0010633

€ 1.533,00



Dimensioni

Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP Starlight 5" a incasso da interno antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, alimentatore incluso

SD52C225U-HNI


M-0010597

€ 1.194,00



Dimensioni

Accessori





Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 16x (5~80 mm f1.5~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.5, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, privacy mask 24 aree, IVS, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <17 W, staffa da parete PFB305W inclusa


**SD49216UE-HN**

M-0015091

€ 1.007,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Mini PTZ IP Starlight da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour, e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <12 W, alimentatore incluso


**SD42C212T-HN-S2**

M-0010560

€ 895,00



**Dimensioni**



**Accessori**



Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 e IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi


**SD40212T-HN-S2**

M-0000487

€ 1.005,00



**Dimensioni**



**Accessori**



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA110



Mini PTZ IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, IVS, face detection, privacy mask 24 aree, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <12 W, alimentatore incluso


SD42212T-HN-S2

M-0000489

€ 888,00



## Dimensioni



## Accessori



PFB302S



PFA102



PFA150



PFA151



PFB300C



Telecamera PTZ IP (-A Full Color) a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 (-A ottica fissa 4mm), portata LED/IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, luci rosse e blu, 2/3DNR, IVS, human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

SD3A405-GN-PV1

M-0020500

€ 465,00



SD3A400-GN-A-PV

M-0020198

€ 374,00




SD3A200-GN-A-PV

M-0020197

€ 350,00




## Dimensioni



## Accessori



PFB302S



PFA103



PFA150



PFA151



PFB300C



Telecamera PTZ IP/Wi-Fi Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc <13 W

SD29204UE-GN

M-0013661

€ 566,00




SD29204UE-GN-W

M-0013662

€ 563,00



## Dimensioni



## Accessori

# 38 Serie LITE ————— PTZ IP



Telecamera PT IP a deterrenza attiva con Smart Dual Illuminator da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm *f* 2.0, ICR, portata illuminazione 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3D, IVS, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95 W

SD2A500-GN-HI-A-PV

M-0016188

€ 255,00



SD2A200-GN-HI-A-PV


M-0016187

€ 228,00



Dimensioni

Accessori



Telecamera PT IP/Wi-Fi Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm *F*1.6, portata IR/LED bianco 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3DNR, IVS, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <11 W

SD2A500-GN-AW-PV

M-0020187

€ 253,00



SD2A200-GN-AW-PV


M-0020186

€ 227,00



Dimensioni

Accessori



Telecamera bullet PTZ IP/Wi-Fi Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 3x (2.7~8.1 mm *f*1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux *f*1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, face detection, heat map, 2/3D, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <11 W

PTZ1C203UE-GN

M-0013719

€ 505,00



PTZ1C203UE-GN-W


M-0013720

€ 505,00



Dimensioni

Accessori





Mini speed dome IP da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~2.8) / 16x digitale, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

SD22404T-GN-S2

0010532

€ 474,00

4Mp  
1/3"4X  
ZOOM

H265

WDR

IVS  
MicroSD

SD22204UE-GN

M-0013659

€ 410,00

2Mp  
1/2.8"4X  
ZOOMH265<sup>+</sup>


Starlight

WDR

IVS  
MicroSD

Dimensioni

Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



Mini speed dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.05 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

SD22404T-GN-W-S2

M-0010533

€ 481,00

4Mp  
1/3"4X  
ZOOM

H265

WDR

IVS  
MicroSD

Wi-Fi

SD22204UE-GN-W

M-0013660

€ 415,00

2Mp  
1/2.8"4X  
ZOOM

H265

Starlight


WDR

IVS  
MicroSD

Wi-Fi

Dimensioni

Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E

# NETWORK VIDEO RECORDER



## NVR WizMind

La serie WizMind adotta chip AI all'avanguardia che ottimizzano le performance delle applicazioni di intelligenza artificiale come rilevamento e riconoscimento facciale, protezione perimetrale e metadati video fornendo agli utenti allarmi evento in tempo reale e tracciamento immediato dei target.



### METADATI VIDEO

Estrapolazione degli attributi dei target come volti e figure umane, così come veicoli a quattro e due ruote.



### Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione, ridurre i falsi allarmi e diminuire i pixel necessari per il rilevamento degli oggetti.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Ricchezza di funzioni

ANPR, protezione perimetrale, face detection, heat map, people counting, SMD Plus...

## NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



### SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



### Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Ricchezza di funzioni


Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.



**8 HDD**



NVR AI WizMind 64/32 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac <16.1 W senza HDD



NVR5864-I-L

M-0015858 € 3.689,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	8

NVR5832-I-L


M-0015857 € 3.405,00

32	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	8
----	----------	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**4 HDD**



NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC, <150 W), 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1.5U, alimentazione 240 Vac <21.1 W senza HDD



NVR5432-16P-I-L


M-0015856 € 3.067,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	4

**2 HDD**



NVR IP AI WizMind 16 canali fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE, 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1U, alimentazione 240 Vac <15.6 W senza HDD



NVR5216-16P-I-L

M-0015855 € 2.391,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2


NVR5216-8P-I-L

M-0015854 € 2.166,00

16	8	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
----	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

**8 HDD****AI****NVR4832-4KS2-I**M-0018637 € **1.458,00****NVR4816-4KS2-I**M-0018633 € **1.363,00**

NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk




CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8
----	---	-----------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**8 HDD****AI****NVR4832-16P-4KS2-I**M-0018636 € **1.950,00****NVR4816-16P-4KS2-I**M-0018632 € **1.658,00**

NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk




CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8

16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8
----	----	-----------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**4 HDD****AI****NVR4432-4KS2-I**M-0018631 € **994,00****NVR4416-4KS2-I**M-0018625 € **900,00**

NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4
----	---	-----------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**4 HDD**




**NVR4432-16P-4KS2-I**

M-0018629 € **1.462,00**

**NVR4416-16P-4KS2-I**

M-0018623 € **1.263,00**

NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4
----	----	-----------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4
----	----	-----------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---


**2 HDD**



**NVR2216-16P-I2**

M-0020461 € **817,00**

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 240 Vac <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

16	16	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	144	2
----	----	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

**1 HDD**




**NVR2116HS-I2**

M-0028020 € **332,00**

**NVR2108HS-I2**

M-0020440 € **290,00**

NVR AI WizSense 16/8 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12Vdc <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

16	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1
----	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

8	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----	---


**1 HDD**



**NVR2104HS-I2**

M-0028010 € **271,00**

NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----


4	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	16 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



AI

NVR 8/4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 8/4 porte PoE, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD



NVR2108HS-8P-12

M-0020462 € 489,00

NVR2104HS-P-12

M-0028015 € 374,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1
4	4	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

## NVR serie Pro

La serie Pro è perfetta per i progetti e le attività di medio/vasta scala grazie all'elevata flessibilità e affidabilità. L'innovativa tecnologia di encoding H.265+ e le funzioni di intelligenza artificiale avanzate come la protezione perimetrale aumentano ulteriormente le prestazioni della sorveglianza.



### Processore

ARM Cortex A17 quad-core CPU per 4ch@4K/  
16ch@1080P.



### Smart H.265+ e Smart H.264+

Smart H.265+/ H.264+ decoding per video di alta qualità e risparmio di spazio di archiviazione e banda.



### Intelligenza artificiale

Letture targhe ANPR, Protezione Perimetrale,  
Face Detection, Heat Map, People Counting e  
SMD Plus.



### Ricchezza di funzioni

Fisheye dewarp, POS, P2P.


## Serie PRO

## RECORDER IP

8 HDD



NVR 64/32/16 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, RAID 0/1/5/10, 2U, alimentazione 100~240 Vac <16.7 W senza Hard Disk



NVR5864-R-4KS2

M-0014882 € 2.166,00

NVR5832-R-4KS2

M-0014881 € 1.929,00

NVR5816-R-4KS2


M-0014880 € 1.749,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
32	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
16	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8

**8 HDD**



NVR 64/32/16 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 2U, alimentazione 100~240 Vac <16.7 W senza Hard Disk



**NVR5864-4KS2-V2**

M-0008805 € **2.145,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8

**NVR5832-4KS2-V2**

M-0008801 € **1.906,00**

32	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**NVR5816-4KS2-V2**


M-0008797 € **1.726,00**

16	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**8 HDD**



NVR 64/32/16 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE, <150 W), RAID 0/1/5/10, 2U, alimentazione 100~240 Vac <17.5 W senza Hard Disk



**NVR5864-R-16P-4KS2E**

M-0014885 € **2.773,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8

**NVR5832-R-16P-4KS2E**

M-0014884 € **2.528,00**

32	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**NVR5816-R-16P-4KS2E**


M-0014883 € **2.346,00**

16	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**8 HDD**



NVR 64/32/16 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE, <150 W), 2U, alimentazione 100~240 Vac <17.5 W senza Hard Disk



**NVR5864-16P-4KS2E**

M-0008803 € **2.749,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8

**NVR5832-16P-4KS2E**

M-0008799 € **2.508,00**

32	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---


**NVR5816-16P-4KS2E**

M-0008795 € **2.324,00**

16	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

**4 HDD**

NVR 64/32/16 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <16.7 W senza Hard Disk



NVR5464-4KS2-V2

M-0008792 € 1.549,00

NVR5432-4KS2-V2

M-0000412 € 1.344,00


NVR5416-4KS2-V2

M-0008786 € 1.242,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
32	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
16	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4

**4 HDD**

NVR 64/32/16 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE, <150 W), 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <17.5 W senza Hard Disk



NVR5464-16P-4KS2E

M-0008790 € 1.935,00

NVR5432-16P-4KS2E

M-0008788 € 1.719,00


NVR5416-16P-4KS2E

M-0008784 € 1.617,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
32	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
16	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4

**4 HDD**

NVR 24 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 24 porte PoE, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk



NVR5424-24P-4KS2


M-0008787 € 1.824,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
24	24	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	4

**2 HDD**



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza Hard Disk



### NVR5232-4KS2-V2

M-0000409 € **903,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2

### NVR5216-4KS2-V2

M-0000406 € **805,00**

16	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
----	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

### NVR5208-4KS2-V2


M-0000399 € **723,00**

8	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

**2HDD**



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE, 1U, alimentazione 100~240 Vac <15.2 W senza Hard Disk



### NVR5232-16P-4KS2E

M-0008780 € **1.303,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2

### NVR5216-16P-4KS2E

M-0000403 € **1.250,00**

16	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
----	----	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

### NVR5208-8P-4KS2-V2


M-0000401 € **1.029,00**

8	8	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

**2 HDD**



NVR 24 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 24 porte PoE, 1U, alimentazione 100~240 Vac <16 W senza Hard Disk



### NVR5224-24P-4KS2

M-0008777 € **1.507,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
24	24	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2

## NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



### Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



### UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



### Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



### Ricchezza di funzioni


Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

## Serie LITE RECORDER IP

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc



### NVR4232-4KS2-L

M-0015799 € 545,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

### NVR4216-4KS2-L

M-0015724 € 472,00

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
----	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

### NVR4208-4KS2-L


M-0015721 € 436,00

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR 32/16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8/4 porte PoE, 1U, alimentazione 100~240 Vac



### NVR4232-16P-4KS2-L

M-0015853 € 880,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

### NVR4216-16P-4KS2-L

M-0015723 € 830,00

16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
----	----	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

### NVR4208-8P-4KS2-L

M-0015722 € 660,00

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

### NVR4204-P-4KS2-L

M-0015720 € 505,00


4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---



**1 HDD**



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali 8 MP/8 canali 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



**NVR4116HS-4KS2-L**  
M-0015717 € **345,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**NVR4108HS-4KS2-L**  
M-0015712 € **303,00**

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---


**NVR4104HS-4KS2-L**  
M-0015707 € **281,00**

4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**1 HDD**



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali 8 MP/8 canali 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 100 Mbps + 8/4 porte PoE, Compact 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk



**NVR4116HS-8P-4KS2-L**  
M-0015718 € **558,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**NVR4108HS-8P-4KS2-L**  
M-0015713 € **512,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---


**NVR4104HS-P-4KS2-L**  
M-0015708 € **386,00**

4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**1 HDD**



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali 8 MP/8 canali 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



**NVR4116-4KS2-L**  
M-0015716 € **323,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**NVR4108-4KS2-L**  
M-0015710 € **280,00**


8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**NVR4104-4KS2-L**  
M-0015665 € **259,00**

4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**1 HDD**

NVR 16/8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 8/4 porte PoE, Smart 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk

**NVR4116-8P-4KS2-L**M-0015725 € **528,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**NVR4108-8P-4KS2-L**M-0015711 € **485,00**


8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**NVR4108-P-4KS2-L**M-0015715 € **384,00**

8	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**1 HDD**

NVR 8/4 canali IP fino a 6 MP (recording), 1 canale a 6 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 40 Mbps (cablata)/16 Mbps (wireless), H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

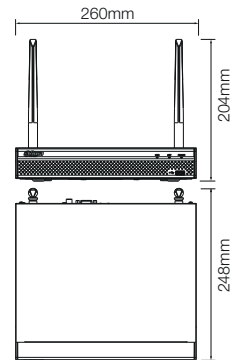**NVR1108HS-W-S2-CE**M-0020520 € **253,00**

CANALI	WI-FI	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	SI	1 ch@6 MP / 4 ch@2 MP	6 MP	- / -	1 / 1	SI	2	40	1

**NVR1104HS-W-S2-CE**M-0020841 € **225,00**

4	SI	1 ch@6 MP / 4 ch@2 MP	6 MP	- / -	1 / 1	SI	2	40	1
---	----	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

## LEGENDA ICONE

-  SERIE (*esempio*)
-  VALORE MP OTTICA E SENSORE (*esempio*)
-  VALORE ZOOM OTTICO (*esempio*)
-  VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) (*esempio*)
-  VALORE MM OTTICA FISSA (*esempio*)
-  PORTATA MASSIMA IR (*esempio*)
-  TECNOLOGIA STARLIGHT
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
-  CODIFICA VIDEO (*esempio*)
-  EXTENDED POWER OVER ETHERNET
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSO USCITA ALLARME
-  DETERRENZA ATTIVA
-  CONNESSIONE WI-FI
-  RISOLUZIONE TERMICA / OTTICA TERMICA (*esempio*)
-  SENSIBILITÀ TERMICA
-  SPETTRO VISIVO
-  RILEVAMENTO INCENDI
-  RILEVAMENTO TEMPERATURA E INCENDI

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.  
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento  
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito [www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

### CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY\*:  
**+39 02 99912904**  
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA  
[accounting.italy@dahuatech.com](mailto:accounting.italy@dahuatech.com)

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE-VENDITA:  
[infotech.italy@dahuatech.com](mailto:infotech.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA POST-VENDITA:  
[support.italy@dahuatech.com](mailto:support.italy@dahuatech.com)

WEB ITALY:  
[web.italy@dahuatech.com](mailto:web.italy@dahuatech.com)

## DH PARTNER APP




SCARICA L'APP AGGIORNATA E  
**SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!**

VESTE GRAFICA RINNOVATA  
VIDEO TUTORIAL E GUIDE  
NUOVI PRATICI TOOL





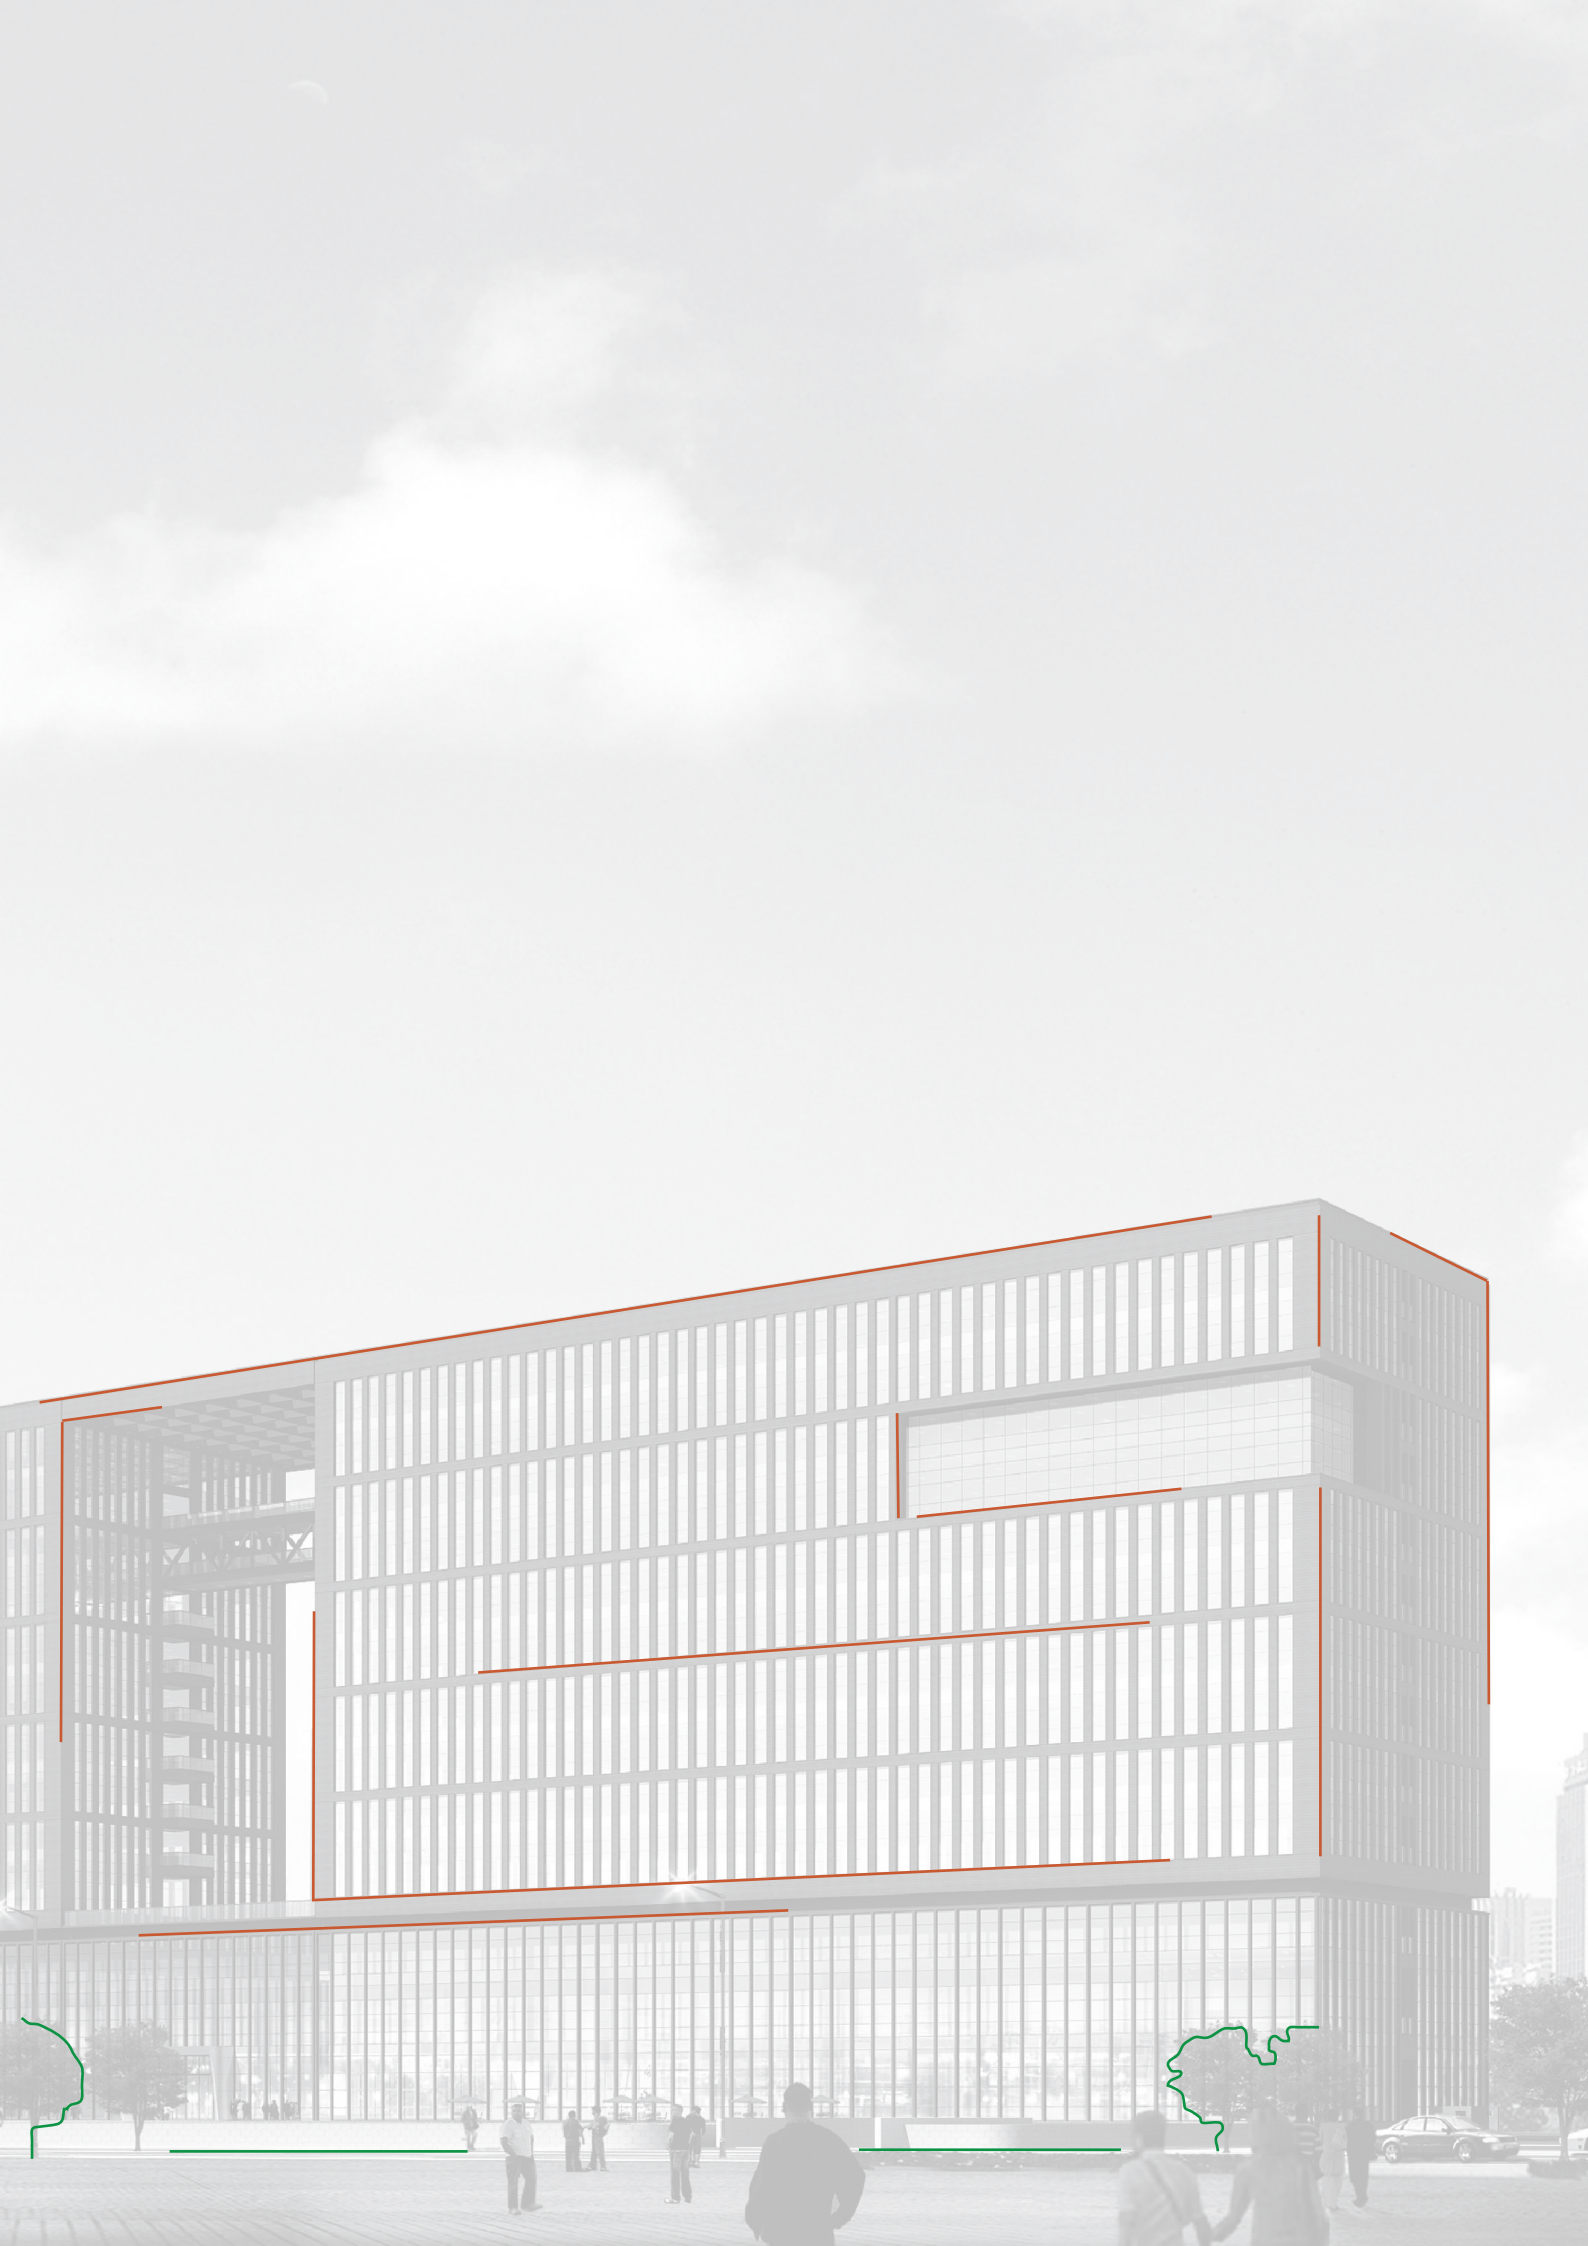

...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 09 - 2022 Ver. 1.0



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY**

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved